


GYMZONE

NONFLAMMABLE



TRUDNOPALNE PŁYTY GUMOWE DO SIŁOWNI WEWNĘTRZNYCH

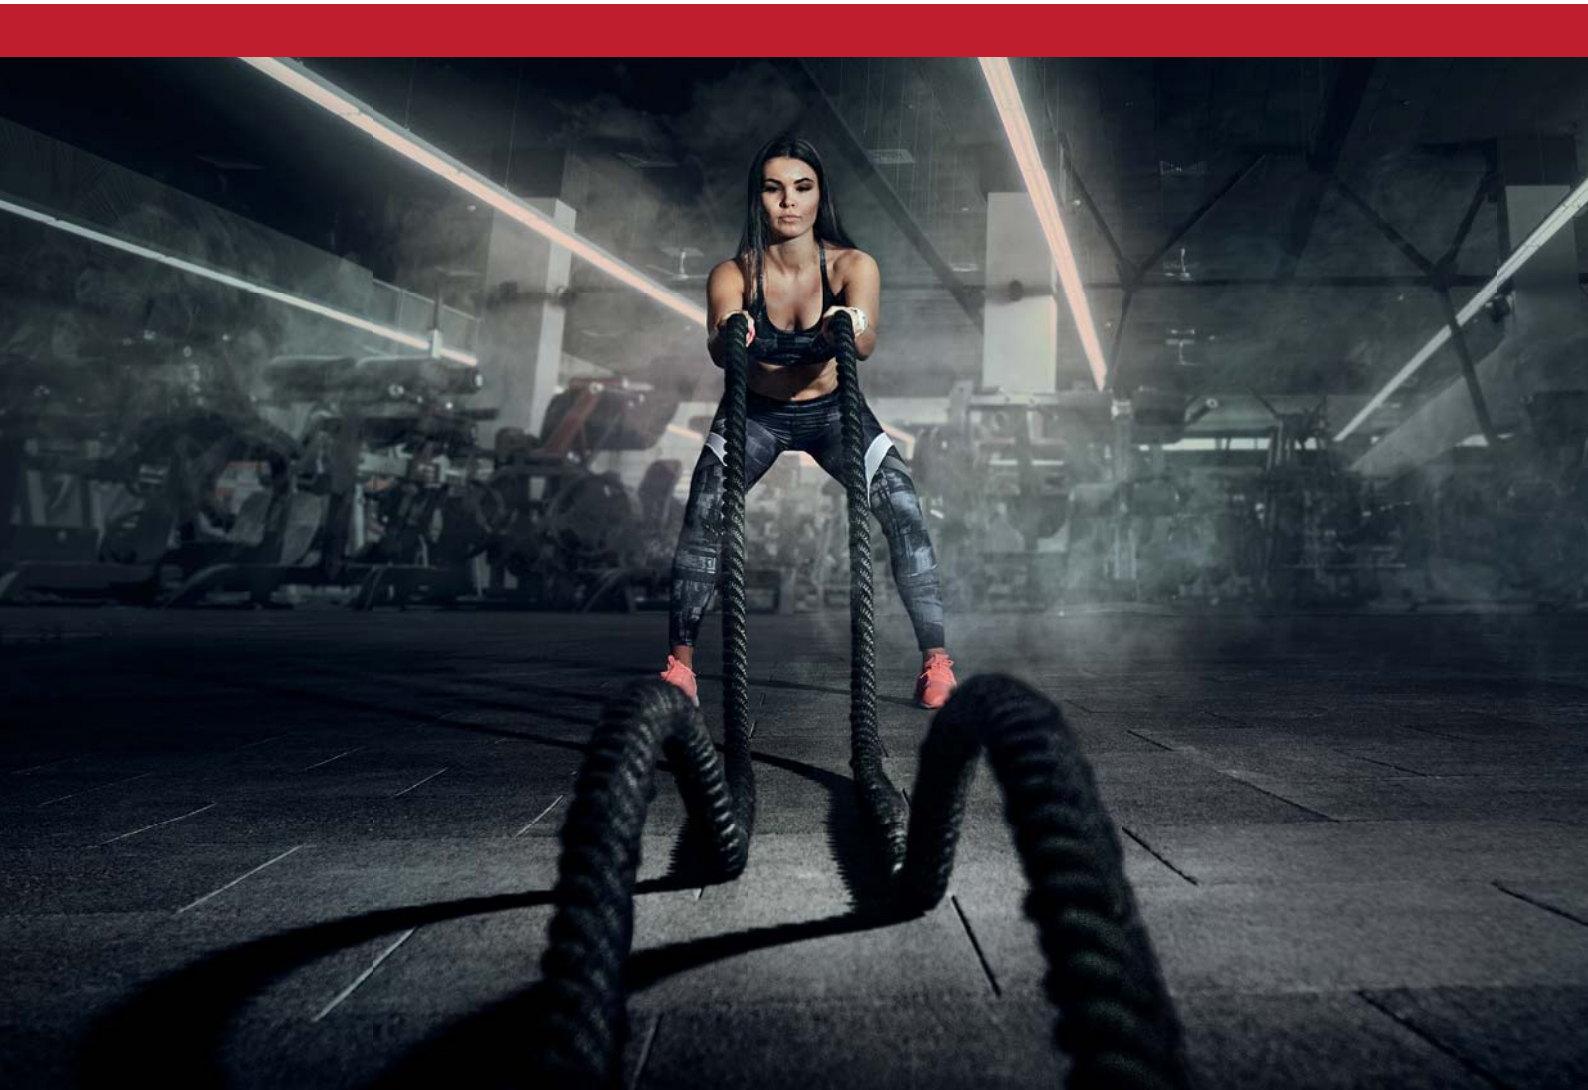



GYMZONE

TRUDNOPALNE PŁYTY GUMOWE DO SIŁOWNI WEWNĘTRZNYCH

Trudnopalne płyty gumowe przeznaczone do wewnętrznych obiektów typu siłownie, sale fitness i crossfit.



NONFLAMMABLE

Płyty wykonane z mieszaniny elastomerowo-polimerowej o właściwościach **samogasnących i trudnozapalnych do stosowania wewnątrz pomieszczeń**. Klasa niepalności **Bfl-s1 i Cfl-s1**.



NONFLAMMABLE

Mieszanina elastomerowo-poliuretanowa o właściwościach niepalnych z właściwościami samogasnącymi – przeznaczone do stosowania wewnątrz.



ACTIVEFRESH

Aktywna struktura w 99,99% eliminuje ryzyko zarażenia się i przeniesienia na innych użytkowników **bakterii i grzybów**.



BEZPIECZEŃSTWO

Płyty gumowe redukują ryzyko powstania kontuzji podczas upadku, poprawiają komfort podczas wykonywania ćwiczeń.



WIBROIZOLACJA I WIBROAKUSTYKA

Dobre właściwości tłumiąco-amortyzujące oraz własności wygłuszające – zwiększają komfort użytkowania.



IZOLACJA TERMICZNA

Dobry współczynnik izolacyjności cieplnej podnoszący komfort podczas ćwiczeń na tego typu nawierzchni.



ANTYPOŚLIZGOWE

Wysoka odporność na trwałe odkształcenia, wysokie właściwości antypoślizgowe.



Typy płyt



Maty gumowe
500 x 500 mm, 1000 x 1000 mm




Kółkowane płyty gumowe
500 x 500 mm



Puzzle



Zazębiające się maty
w formie kostki beton

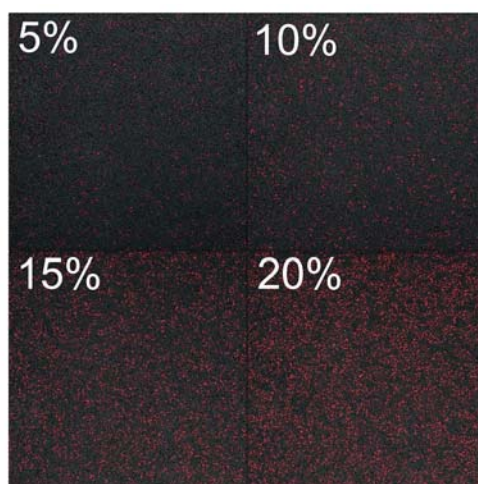

Możliwość tworzenia melanzu kolorystycznego, powstałego z połączenia czarnego granulatu z barwionym w masie granulatem EPDM.

Parametry techniczne

NAZWA PRODUKTU	trudnopalne płyty gumowe do siłowni wewnętrznych GYMZONE				
GRUBOŚĆ	12 mm	15 mm	20 mm	30 mm	50 mm
ZASTOSOWANIE	pod urządzenia	sale fitness, ćwiczenia aerobowe	siłownie	siłownie	strefa wolnych ciężarów
KSZTAŁT	klejone maty 500 x 500 mm oraz 1000 x 1000 mm ± 1%; grubość 12, 15 oraz 20 mm kółkowane płyty 500 x 500 mm ± 1%; grubość 30 mm oraz 50 mm zazębiające się maty typu puzzle zazębiające się maty imitujące kostkę beton				
WŁAŚCIWOŚCI	trudnopalne o własnościach samogasnących z przeznaczeniem do stosowania wewnątrz; antypoślizgowe, amortyzująco-tłumiące, wodoprzepuszczalne, przebadane starzeniowo, atest TÜV właściwości antygrzybiczne i antybakteryjne – wersja ACTIVEFRESH				
KOLORYSTYKA	czarny / czerwony / zielony / szary oraz pełna paleta kolorystyczna EPDM możliwy melanz kolorystyczny powstały z połączenia czarnego granulatu z barwionym w masie granulatem EPDM				



ELS POLAND Sp. z o.o.
ul. Ważewskiego 66
30-499 Kraków, Polska

biuro@flexizone.pl
www.flexizone.pl

Biuro
+48 736 934 907

Dział handlowy
+48 519 496 630
+48 508 898 946
+48 799 949 517

